



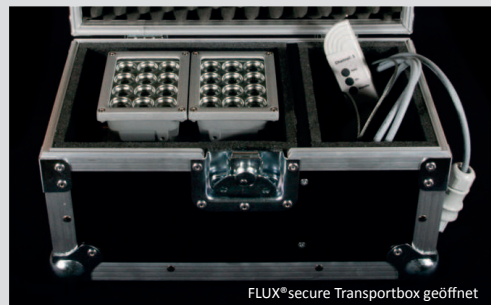
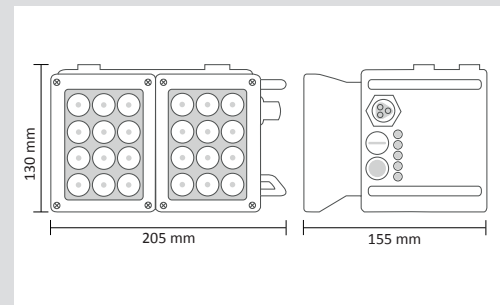
FLUX[®]secure N12 Notakkustrahler


 FLUX[®]secure N12

Kompakter Hochleistungs-Notakkustrahler mit zwei LED-Panels für starke Lichtausbeute bei Stromausfall. Höchste Sicherheitsstandards werden garantiert: automatische Einschaltung der LEDs innerhalb einer Sekunde nach Stromausfall und volle Leuchtkraft für mindestens drei Stunden.

Weitere Vorteile für Sie:

- im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- extrem leichtes Gewicht
- einfache Handhabung
- flexible & schnelle Montage
- Anzeige für Akkuladestatus und -lebensdauer


 Der FLUX[®]secure N12 (r.) im Vergleich zu einem herkömmlichen Gerät

 FLUX[®]secure Transportbox geöffnet


Technische Informationen - FLUX[®]secure N12 Notakkustrahler

Gehäuse	Aludruckguss
Abmessungen (L x H x T)	205 x 130 x 155 mm
Gewicht	4,0 kg
Leuchtmittel	Hochleistungs-LEDs 12W
Lumen	1.920
Brenndauer gesamt	> 50.000 Stunden
Abstrahlwinkel	60°
Nennspannung	110-240V DC, 50-60Hz
Nennbetriebsdauer	3 h

Akku	Bleigel
Akkuladezeit	7 h, Tiefenentladeschutz
Zuläss. Umgebungstemp.	-15°C bis +50°C
Scheinwerfer-Abdeckung	Sicherheitsglas
Montageart	4 x Gewinde M8 oben 3 x Gewinde M8 unten
Schutzart/ Schutzklasse	IP65/ II
Weitere Angaben	6.400 Kelvin, sehr geringe Wärmeentwicklung